



Hogyan fűtsünk – BILBAO tűztér



KÖSZÖNJÜK, HOGY A MI TERMÉKÜNKET VÁLASZTOTTA

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a szórólapot, hogy megtudja, hogyan használhatja ki a lehető legjobban az új kandalló kályhája előnyeit.

1. fázis

- A tüzelés előtt kapcsolja ki a kényszerített szellőztető rendszert.
- Húzza ki teljesen a bemeneti légszabályozót, amely az ajtó alatt található.
- Helyezzen 2–3 darab száraz tűzifát a tűztér aljára.
- Helyezzen begyújtót és egy réteg apróra vágott gyújtóst a tűzifára.
- Gyújtsa meg a begyújtót.



Előkészítés


2. fázis

- Hagyja kihúzva a légszabályozót.
- Ha a tűzifa és a gyújtós jól ki van szárítva, 10 percen belül világos, meleg tűz keletkezik.
- Az új kandallója nem hulladékégető.
A nem megfelelően kiszáritott, festett vagy pácolt fa kárt okozhat a kéményben és a tűztérben.



10 perc

20 perc

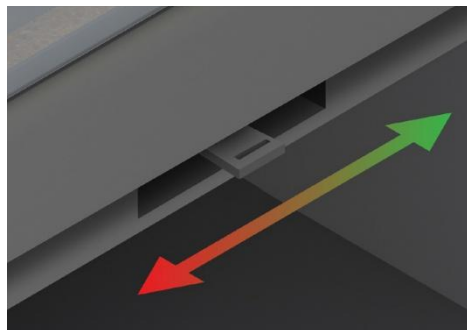

Légszabályozó

- A kandalló kályhája egy egyszerű karral vezérelhető (használja a mellékelt kesztyűt vagy szabályozó kart).
- A kart jobbra tolva növeli a levegő áramlását, míg balra tolva csökkenti azt.
- Soha ne zárja el teljesen a légszabályozót. Ez ugyanis erős koromlerakódáshoz és a tűz kialvásához vezethet.

3. fázis

- Az első fűtési ciklus akkor fejeződik be, amikor már a lángok nem látszanak (kb. 40 perc).
- Állítsa a légszabályozót középső állásba. Ez segíti, hogy a tűztérben jó parázsréteg jöjjön létre.
- Lassan nyissa ki az ajtót, és terítse szét a megmaradt parázsréteget.



30 perc

4. fázis

- Helyezzen egy vagy két hasábfát az izzó parázsrétegre.
- Hagyja a légszabályozót félig nyitva. Ez az optimális beállítás a helyes égéshez.
- A hozzáadott hasábfák 1 percen belül meg kell, hogy gyulladjanak, és körülbelül 1÷2 órán át égnek (a szabályzó beállításától függően).
- Ismétlje a 3. és a 4. fázist a fűtés teljes ideje alatt.



40 perc

50 perc

Folytatás

Hosszabb égés

- Végezzen el néhány teljes égési ciklust a fenti lépések szerint.
- A jól izzó parázsra helyezzen a tűztérbe két-három darab száraz keményfát.
- Várja meg, amíg a hasábfák meggyulladnak, majd nyomja be a légszabályozót körülbelül 80%-ra.
- Az üvegnek nem szabad megfeketednie.
- A 80–90%-ra elzárt légszabályozó elegendő levegőáramlást biztosít ahhoz, hogy a fa körülbelül hat órán át lassan égjen.

A fűtésről általánosságban

- A tiszta üveg annak a jele, hogy a fűtés során a kandalló helyesen működik.
- Kerülje el az ajtó kinyitását, amíg a lángok láthatóak.
- Soha ne zárja el a légszabályozót, amíg a tűztérben a lángok láthatóak.
- A tűz meggyújtásakor az ajtó kissé nyitva lehet, hogy növelje a levegőbevezetést.
- A tűzifát csak a parázsra helyezze, ne a lángoló tűzre.
- Soha ne hagyja teljesen nyitva az elsődleges légszabályozót, kivéve a beindítási fázist.
- A fűtések között rendszeresen tisztítsa a tűzteret és ürítse ki a hamutartót, hogy ne akadályozza a levegő áramlását a tűztér rostélyán keresztül.

Tüzelőanyag

- Használjon megfelelő méretű hasábfát. Az optimális méret átlagosan 12 cm átmérőjű és legfeljebb 50 cm hosszú.
- A nagyobb hasábfák több levegőt igényelnek az égéshez, ezért kevésbé hatékonyak.
- Általános üzemeltetés során ne töltsön a tűztérbe egynél vagy kettőnél több kis vagy közepes méretű hasábfát.
- A begyújtáshoz használjon begyújtót. A papír vagy karton használata akadályozhatja a levegő áramlását.
- Az égetésre csak tiszta, száraz, kezeletlen fát használjon.

A helytelen használat jelei

- Az üveg a fűtés során állandóan befeketedik.
- Korom felhalmozódása az ajtókeret belső részén.
- Visszahúzás jelei (lásd a használati utasítást).

További információkért olvassa el a mellékelt használati utasítást.



THORMA

MARADJON VELÜNK

KAPCSOLATBAN

+36 80 889 886

eshop@thorma.hu

www.thorma.hu